

ARCTIC DOOR

HLADIONIČKA OKRETNNA VRATA

Dizajnirana su za jednostavnu instalaciju i pouzdano korištenje u temperaturnom rasponu od -24°C do +60°C.

PREDNOSTI

- Jednostavna instalacija i uporaba
- Izvrsna toplinska izolacija i kompatibilnost
- Posebno dizajnirana gumena brtva s integriranim grijačem

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

RADNI TEMPERATURNI RASPON (+/-)	OD -24°C TO +60°C
DEBLJINA PANELE ZA POZITIVNO TEMPERATURNI PODRUČJE (+)	ISO 60 MM
DEBLJINA PANELE ZA NEGATIVNO TEMPERATURNI PODRUČJE (-)	ISO 100 MM

MAKSIMALNE DIMENZIJE VRATA

TIP VRATA	UGRADBENA VRATA	
	JEDNOKRILNA VRATA	DVOKRILNA VRATA
MAKSIMALNE DIMENZIJE SVIJETLOG OTVORA	ŠIRINA 1500 MM × VISINA 2500 MM	ŠIRINA 2400 MM × VISINA 3000 MM
IZRADA PO NARUDŽBI	MOGUĆNOST IZRADE NESTANDARDNIH DIMENZIJA VRATA U KORAKU OD 100 MM	

ŠARNIRI

- Vrata su opremljena šarnirima od kvalitetnog kompozitnog materijala otpornog na promjenu temperature
- Svaki šarnir moguće je podešavati u sve tri osi što omogućava precizno centriranje i podešavanje vrata u sva 3 smjera

BRAVA

- Vrata su opremljena bravom izrađenom od visokokvalitetnog kompozitnog materijala s cilindrom za zaključavanje.
- Brava uključuje fluorescentno označen "ANTIPANIC" mehanizam koji omogućuje otvaranje vrata iznutra, u skladu sa standardom EN 179:2008.


POSEBNA ZAŠTITA OD TEMPERATURE

- Vrata su opremljena posebno dizajniranom gumenom brtvom s integriranim grijačem za sprječavanje smrzavanja u niskotemperaturnim komorama.

OPCIJE


- Otvor za kolosijek
- 4 vrste podnih dovratnika
- PVC umeci
- Cilindri za zaključavanje

STANDARDNA HLADIONIČKA OKRETNNA VRATA



- Poluugrađena izvedba pruža dodatne prednosti u pogledu uštede prostora i energetske učinkovitosti. Ova inovativna konstrukcija omogućuje optimalno korištenje prostora i posebno je pogodna za objekte s ograničenim prostorom.

POLUUGRAĐENA HLADIONIČKA OKRETNNA VRATA

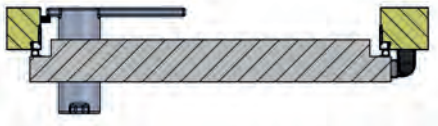

JEDNOKRILNA VRATA



DVOKRILNA VRATA